




AVIbox

¡Tecnología táctil para todo!

Hemos prestado particular atención a la interfaz del usuario para conseguir un manejo sencillo e intuitivo. La pantalla táctil permite un acceso rápido a los iconos, a los valores modificables y a las curvas.

Una conexión Ethernet (1) a la red local o a distancia permite un control a distancia total desde un PC o un smartphone (2) para hacer un seguimiento del ganado a tiempo real incluso a distancia.

El producto integra puertos/entradas/conexiones USB, los cuales facilitan la exportación de datos al formato xls o HTML, además de la transferencia de los lotes y copias de seguridad con el fin de archivarlos o trabajar con ellos en otro soporte (la memoria almacena hasta 500 días de la ganadería).




- (1) Pack diálogo red box
- (2) Siempre que sea compatible

Conexión local Ethernet



Conexión a distancia ADSL-Ethernet

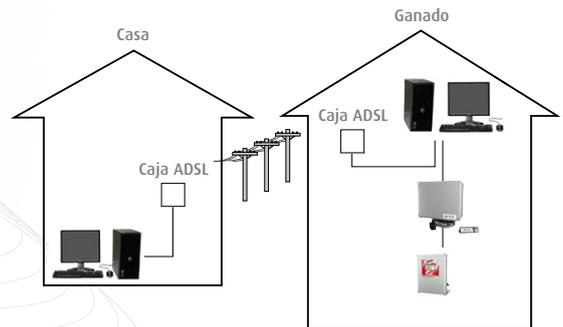

Entradas *

Temperatura ambiental (x4)

Temperatura exterior (x1)

Higrometría ambiental (x1)

Depresiómetro (x1)

Velocidad y dirección del viento

Contador agua (x2)

Contador alimentos (x2)

Entradas potenciómetro de reacción (x6)

Contador agua refrigeración (x1)



* Máximo 14 entradas en la base
5 sondas de temperatura incluidas

Salidas *

Vigilancia**

Mando de trampillas para 4 lados

Mando de tejadillos (x2)

16 relés de ventilación de los cuales 8 son dosificadores

Calefacción (x2)

Removedor

Iluminación (x2)

Racionamientos (x4)

Nebulización

Cooling

Función «Clean R»

Intercambiadores de calor en modo cíclico

Alim 24 VAC regul gas IOVA

* Máximo 8 salidas 0/10V en la base
Máximo 10 relés en la base
** Rele vigilancia no modificable

Referencias	Productos
C000650100	AVIbox 10R
C000650105	AVIbox 18R
C000665060	PACK DIÁLOGO RED WEB
C000665062	PACK KIT PRISE SUP DIÁLOGO RED WEB
C000650050	TARJETA EXTENSIÓN 4 ES 0/10V
C000665080	PACK PROTECCIÓN SONDAS ESTÁTICA 2 ZONAS
C000665085	PACK PROTECCIÓN SONDAS DINÁMICA 2 ZONAS

Sello del revendedor